


BALINIT OPTURA

Tiefbohren von Gusseisen

oerlikon

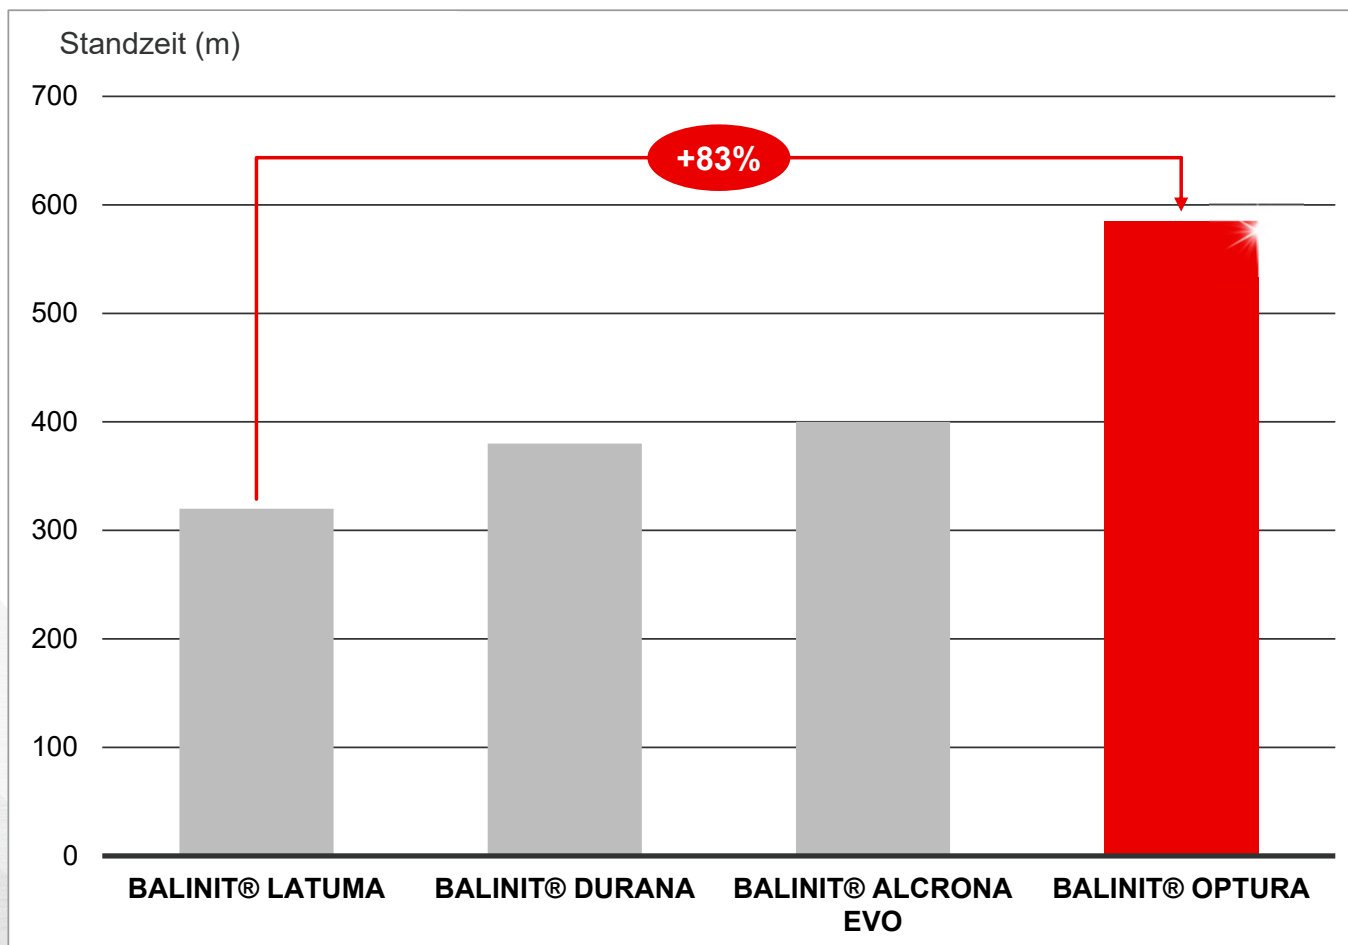

Werkzeug:

Vollhartmetall-Tieflochbohrer
Ø 8 x 220 mm

Werkstück:

Motorblock, Gusseisen
Bohrtiefe: 150 mm

Schnittdaten:

v_c : 70 m/min
 n : 2800 1/min
 v_f : 560 mm/min
Kühlmittel: MQL

Vorteil:

- 83% längere Standzeit gegenüber BALINIT LATUMA
- 53% längere Standzeit gegenüber BALINIT DURANA
- 43% längere Standzeit gegenüber BALINIT ALCRONA EVO

Quelle/Kunde:

Automobil-Erstausrüster

oerlikon
balzers