


# BALIQ AUROS

## Gewindebohren von niedriglegiertem Stahl

Standzeit [Anzahl Gewinde]

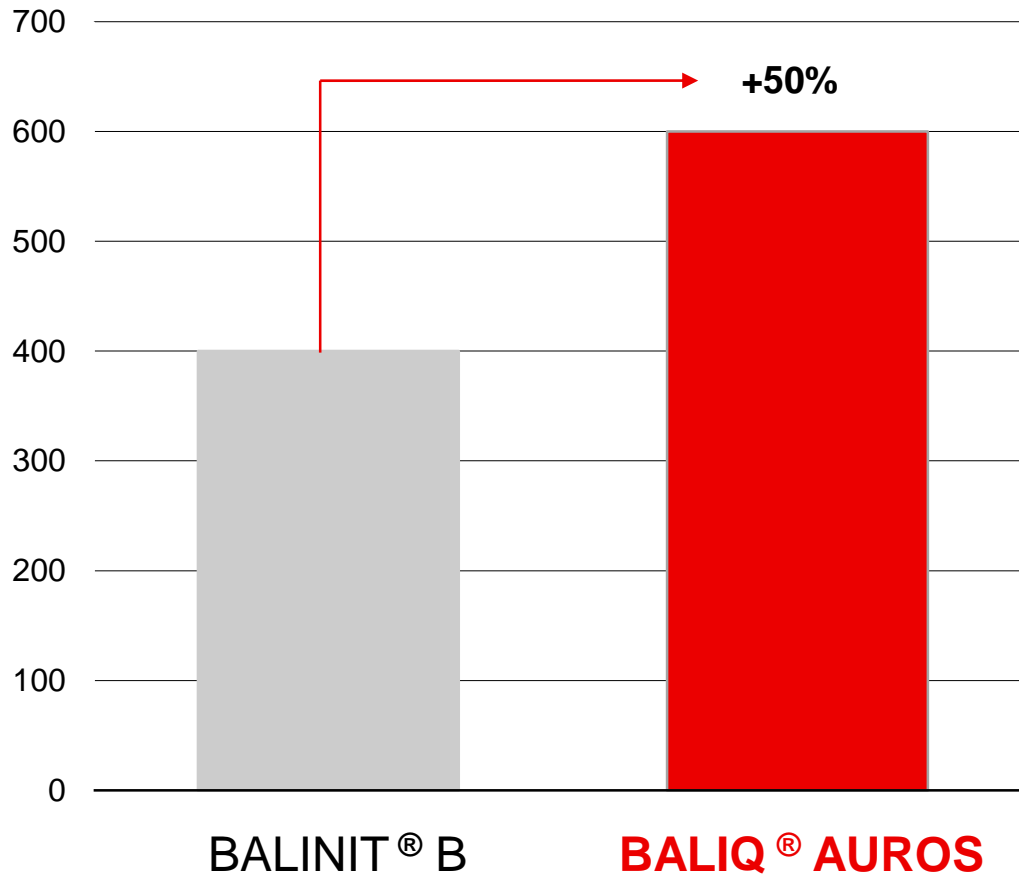

### Werkzeug

PM-HSS Gewindebohrer M15

### Werkstück

Stahl 1.7225, 42CrMo4  
(AISI4140, SCM440)  
1000 N/mm<sup>2</sup>

### Schnittdaten

$v_c = 20$  m/min  
Gewindetiefe: 40 mm  
Sackloch  
Emulsion

### Quelle

Werkzeughersteller